

KAROSSERIARMEN

DET IDEALA PUNKTUTSUGET FÖR BILVERKSTÄDER



EN NEDERMAN UTSUGNINGSARM SPECIELLT ANPASSAD FÖR KAROSSERIARBETEN

Nedermans Karosseriarm är det enda punktutsugget på marknaden som är speciellt konstruerat för utsugning av rök, damm eller ånga vid karosseriarbeten. Den är försedd med två 4-vägsleder vilket innebär att den enkelt kan ställas in för utsugning underifrån på karosserier. Dessutom är räckvidden hela 5 meter vilket innebär att du lätt kommer åt i alla hörn på fordonet.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Ett punktutsug skall vara enkelt att använda, lätt att manövrera och får inte hindra Dig i arbetet. Nedermans Karosseriarm är ett idealiskt punktutsug som stannar där du placerar den och effektivt suger bort föroreningarna från arbetsplatsen.

Karosseriarmen kan användas för utsugning av rök, damm eller ånga som bildas vid karosseriarbeten såsom svetsning, slipning, polering och spackling.



Karosseriarmen

5 METERS RÄCKVIDD GER BÄSTA ÅTKOMLIGHET


Karosseriarmen skall placeras centriskt rakt över fordonet. Montagehöjden rekommenderas till ca. 4,0 m men exakt höjd bör beräknas med hänsyn till fordonstyp och billyftens maximala lyfthöjd.

Artikelnr. 525135

Anslutningsdiameter 150/160 mm
 Rek. luftflöde 800 m³/h
 Temperaturtålighet 70°C
 Material, huv Polykarbonat
 Material, slang Armerad PVC

Vikt 18 kg
 Ljudnivå* vid huv 65 - 70 dB(A)
 Materialåtervinning 89% av vikten

* med monterad Nederman fläkt, mätt enligt ISO 11201.

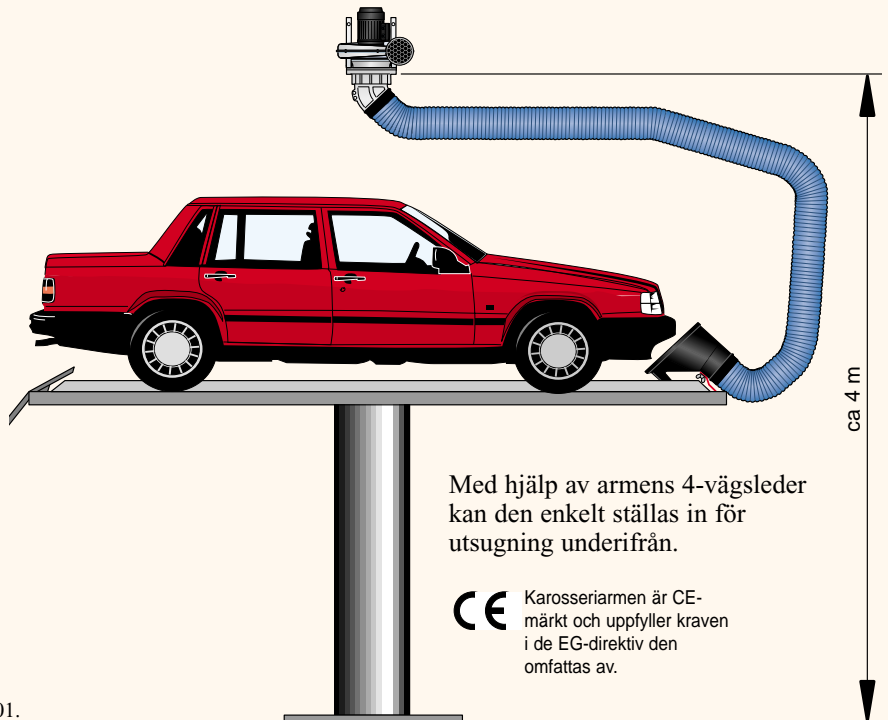

Med hjälp av armens 4-vägsleder kan den enkelt ställas in för utsugning underifrån.

CE Karosseriarmen är CE-märkt och uppfyller kraven i de EG-direktiv den omfattas av.

KOMBINERA KAROSSERIARMEN MED ANDRA NEDERMANPRODUKTER – ALLT EFTER BEHOV

Du kan kombinera Din Karosseriarm med en mängd olika tillbehör för att på bästa sätt lösa Dina utsugningsproblem. Installera med fläkt eller anslut till centralsystem. Ju bättre installationen motsvarar Dina praktiska behov desto mer naturligt blir det att använda utsuget i det dagliga arbetet.

Ljuddämpare
 Sänker flöktens ljudnivå med ca. 4 dB.
 Artikelnr. 502126

Stativ 1 m
 För vägg-, tak- eller golvmontage
 Artikelnr. 504135

Stativ 2 m
 För vägg-, tak- eller golvmontage
 Artikelnr. 504235

Väggstativ
 Artikelnr. 504035

Arbetsbelysning
 12 V, 20 W halogen, inkl. strömbrytare för belysning och fläkt. För inkoppling krävs manöverskåp eller transformator.
 Artikelnr. 506035

Fläktar

| Artikelnr. | Effekt | Spänning | Ström |
|------------|---------|-----------|--------|
| 510121 | 0,47 kW | 100-120 V | 7,4 A |
| 510521 | 0,37 kW | 200-240 V | 3,7 A |
| 510122 | 0,75 kW | 100-120 V | 11,2 A |
| 510422 | 0,75 kW | 200-240 V | 3,5 A |

Motorskydd

| Inställn.omr. | Art.nr. |
|---------------|---------|
| 10,0 A | 363083 |
| 6,0 A | 363029 |
| 1,8 - 2,7 A | 364654 |
| 0,8 - 1,2 A | 364624 |
| 12,0 A | 364786 |
| 6,0 A | 363029 |
| 2,7 - 4,0 A | 364655 |
| 1,8 - 2,7 A | 364654 |

Elektriskt spjäll

Används då flera punktuttag ansluts till en gemensam fläkt. Finns både för manuell och automatisk öppning/stängning.

Artikelnr.
 501293 manuell
 501193 automatiskt

Karosseriarm
 Artikelnr. 525135



Manöverskåp

För komplett installation av fläkt och belysning. Finns både för manuell och automatisk styrning av fläkten.

Artikelnr.
 501637 manuell
 511637 automatiskt



Transformator

För inkoppling av belysning. 230 V/12 V, 50 VA. För komplett installation med fläkt används istället manöverskåp.

Artikelnr. 506235

Tillsatshuv

Ökar uppfångningsarean.

Artikelnr. 331327 svart, Artikelnr. 371105 transparent

Nederman[®]
 Improving your workspace

Reservation för modifiering av design och mått.

NEDERMAN SVERIGE AB

Svista
 635 02 Eskilstuna
 Tel.: 016-16 07 50
 Fax: 016-14 26 27
 www.nederman.se
 E-post: info@nederman.se

Merparten av Nedermans produkter är tillverkade enligt kvalitetssystemstandard SS-EN ISO 9001 och miljösystemstandard 14001. Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.