

NEDERMAN ORIGINAL



ETT ROBUST OCH BEPRÖVAT PUNKTUTSUG MED STOR FLEXIBILITET

Nederman Original – med sin robusta beprövade design och stora kapacitet - har rensat luften på tusentals arbetsplatser i över 20 år. Tack vare de böjliga lederna är huven lätt att manövrera och ställa in i rätt läge. Nederman Original finns i fem modeller och tillsammans med ett brett tillbehörssortiment får du nästan obegränsade möjligheter att anpassa utsuget efter dina behov. Du kan montera det i taket, på väggen, en bänk eller ett förlängningsstativ. Nederman Original används även ofta ihop med fasta eller mobila luftfilter och kan kombineras med en förlängningsarm.

FEM MODELLER I OLIKA LÄNGDER



1,5 m
Främst vertikala leder. Avsedd för trånga utrymmen, t.ex. svetsbås.



2 m
Främst vertikala leder. Standardmodell med 2 meters räckvidd.



3 m
Vertikala och horisontella leder. En längre version av 2 m-modellen.



4 m Horisontell
Främst horisontella leder. Passar under låga tak.



4 m Vertikal
Främst vertikala leder. Lång räckvidd. Rekommenderas särskilt om du behöver ett utsug på både höga och låga nivåer.

INSTALLATIONS-ALTERNATIV



Golvmonterat 2 m-stativ med Nederman Original, fläkt och fläktkontroll.



Takmonterat 1 m-stativ med Nederman Original och fläkt.




Väggmonterat 2 m-stativ för extra lång räckvidd.

Improving your workspace

TEKNISK BESKRIVNING


Modell	Art.nr.
Nederman Original 1,5 m	10522135
Nederman Original 2 m	10522235
Nederman Original 3 m	10522535
Nederman Original 4 m H	10522435
Nederman Original 4 m V	10522335

Rekommenderat luftflöde.....800 m³/h
 Kanaldiameter.....160 mm
 Anslutningsdiameter.....160 mm
 Max. temperatur.....70° C

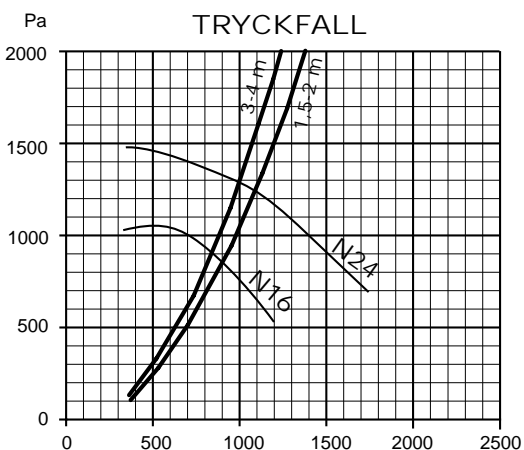


Diagrammet visar variationer i tryckfall och luftflöde för de olika Nederman Original-modellerna i normal arbetsposition.

DIMENSIONER

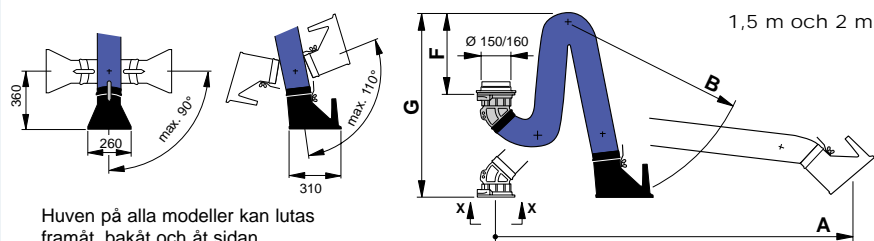

Huvn på alla modeller kan lutas framåt, bakåt och åt sidan.

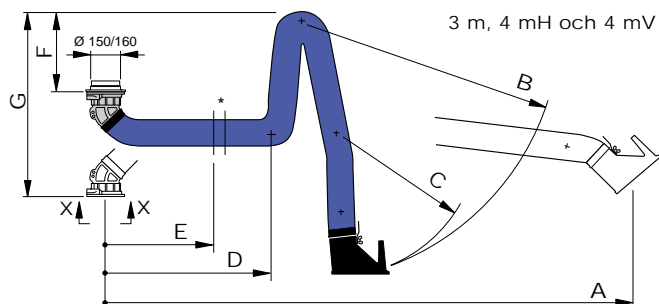


	A	B	C	D	E	F	G
1,5 m	1500	860				160	730
2 m	2000	1050				460	1000
3 m	3000	860		1050	710	360	1000
4 m H	4000	2000	1000	2000	1050	860	1500
4 m V	4000	2100	1000	930		860	1630

MILJÖFAKTA


	1,5 m	2 m	3 m	4 mH-V
Vikt (kg)	9	11	13	16
Materialåtervinning.....	89 %			
Ljudnivå vid huv*.....	76 dB(A)			
* Beroende på punktutslagningsarmens position. Mätt enligt ISO 11201.				

Alla modeller kan vridas 360° i horisontalplanet.

TILLBEHÖR



Stativ, 1 och 2 m
 För montering på vägg, tak eller golv.
 Höjd: 750 mm
 Art.nr. 10504135
 1 m stativ
 Art.nr. 10504235
 2 m stativ



Brytare för fläkt/spjäll
 För montering på huv.
 Art.nr. 10343535



Fläktar
 Nederman N-fläktar för utsug vid källan är tysta och effektiva.
 0,55 - 2,2 kW.
 Beställ separat broschyr.



Väggstativ
 För väggmontering eller i kombination med tak- eller golvmonterade 1 m- eller 2 m-stativ
 h x b x d: 413x228x424 mm.
 Art.nr. 10504035



Metallhuv med själl
 För tillämpningar där höga temperaturer eller aggressiva lösningsmedel förekommer.
 Art.nr. 10321542



Fläktkontroll
 Med manuell eller automatisk start/stopp.
 Beställ separat broschyr.



Ljuddämpare
 Minskar fläktens ljudnivå med ca. 4 dB(A).
 Art.nr. 14502126



Gnistskydd för:
 huv Original Art.nr. 10372650
 metall huv Art.nr. 10373118
 För montering i huv. Skyddar mot brand.



Damask till huv Original
 Art.nr. 10342771
 Slang och munstycke vid förfrågan.

Motorspjäll
 Med manuell eller automatisk öppning/stängning.
 Beställ separat broschyr.

Nederman[®]
 Improving your workspace

Reservation för modifiering av design och mått.

NEDERMAN NORDIC AB

Svista
 635 02 Eskilstuna
 Tel. order & produktfrågor: 016-16 07 57
 Tel.: 016-16 07 50
 Fax: 016-14 26 27
 www.nederman.se
 E-post: info@nederman.se

Merparten av Nedermans produkter är tillverkade enligt kvalitetssystemstandard SS-EN ISO 9001 och miljösystemstandard 14001. Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.